2020 1 6

31

48

HJ42-2018

HJ847-2007 ( )

1 HJ819-2017

2 HJ848-2017

3 GB4915-2013

4 DB44 /818-2010

5 2 × 10000t/d

2 × 20MW

6 2 × 10000t/d

2 × 20MW

2015 607

1

2

3

4 24 300

5

6

7 13824558788

8 xxdjl@163.com

9

10	2*10000t/d

		DA104,DA105		
8		DA211,DA212 DA213,DA214		1 /
9		DA144,DA145,DA146,DA147,DA148, DA149,		1 /
10		DA031,DA033,DA034,DA035,DA036, DA010,DA039,DA040,DA041,DA042, DA124,DA011,DA012,DA013,DA014, DA043,DA044,DA045,DA046,DA047, DA048,DA049,DA050,DA025,DA076, DA026,DA077,DA015,DA016,DA075, DA022,DA051,DA052,DA053,DA054, DA055,DA056,DA057 DA058 DA059 DA060 DA061 DA062 DA063 DA064 DA065 DA066 DA067 DA023 DA024		1 /

		DA068 DA069 DA071 DA072 DA073 DA074 DA017 DA019 DA018 DA020 DA021 DA102 DA103 DA106 DA001 DA007 DA078 DA079 DA080 DA107 DA108 DA109 DA110 DA111 DA112 DA113 DA114 DA115 DA116 DA117 DA118 DA119 DA005 DA081 DA082 DA083 DA008,DA003,DA120 DA121 DA123 DA122 DA125 DA084 DA002 DA085 DA086 DA126 DA127 DA087 DA009 DA006 DA088 DA089 DA004		

		DA184 DA185 DA186 DA187 DA188 DA190 DA191 DA192 DA193 DA194 DA195 DA196 DA197 DA198 DA199 DA200 DA201 DA202 DA203 DA204 DA205 DA206 DA207 DA208 DA209 DA210 DA215 DA216 DA217 DA218 DA219 DA220 DA221 DA222 DA223 DA224 DA225 DA226 DA227 DA228 DA229 DA230 DA231 DA236 DA238 DA241 DA242 DA243 DA244 DA245 DA246 DA247 DA248		

DA249 DA250

DA251 DA252

DA253 DA254

DA255 DA256

DA257 DA258

DA259 DA292

DA293 DA294

DA295 DA296

DA297 DA298

DA299 DA300

DA301 DA302

DA303 DA304

DA305 DA306

DA307 DA308

DA309 DA310

DA311 DA312

DA313 DA314

DA315

		mg/Nm^3	10	/	GB 4915-2013

3

		1.0 mg/Nm^3	GB 4915-2013
		0.5 mg/Nm^3	

4

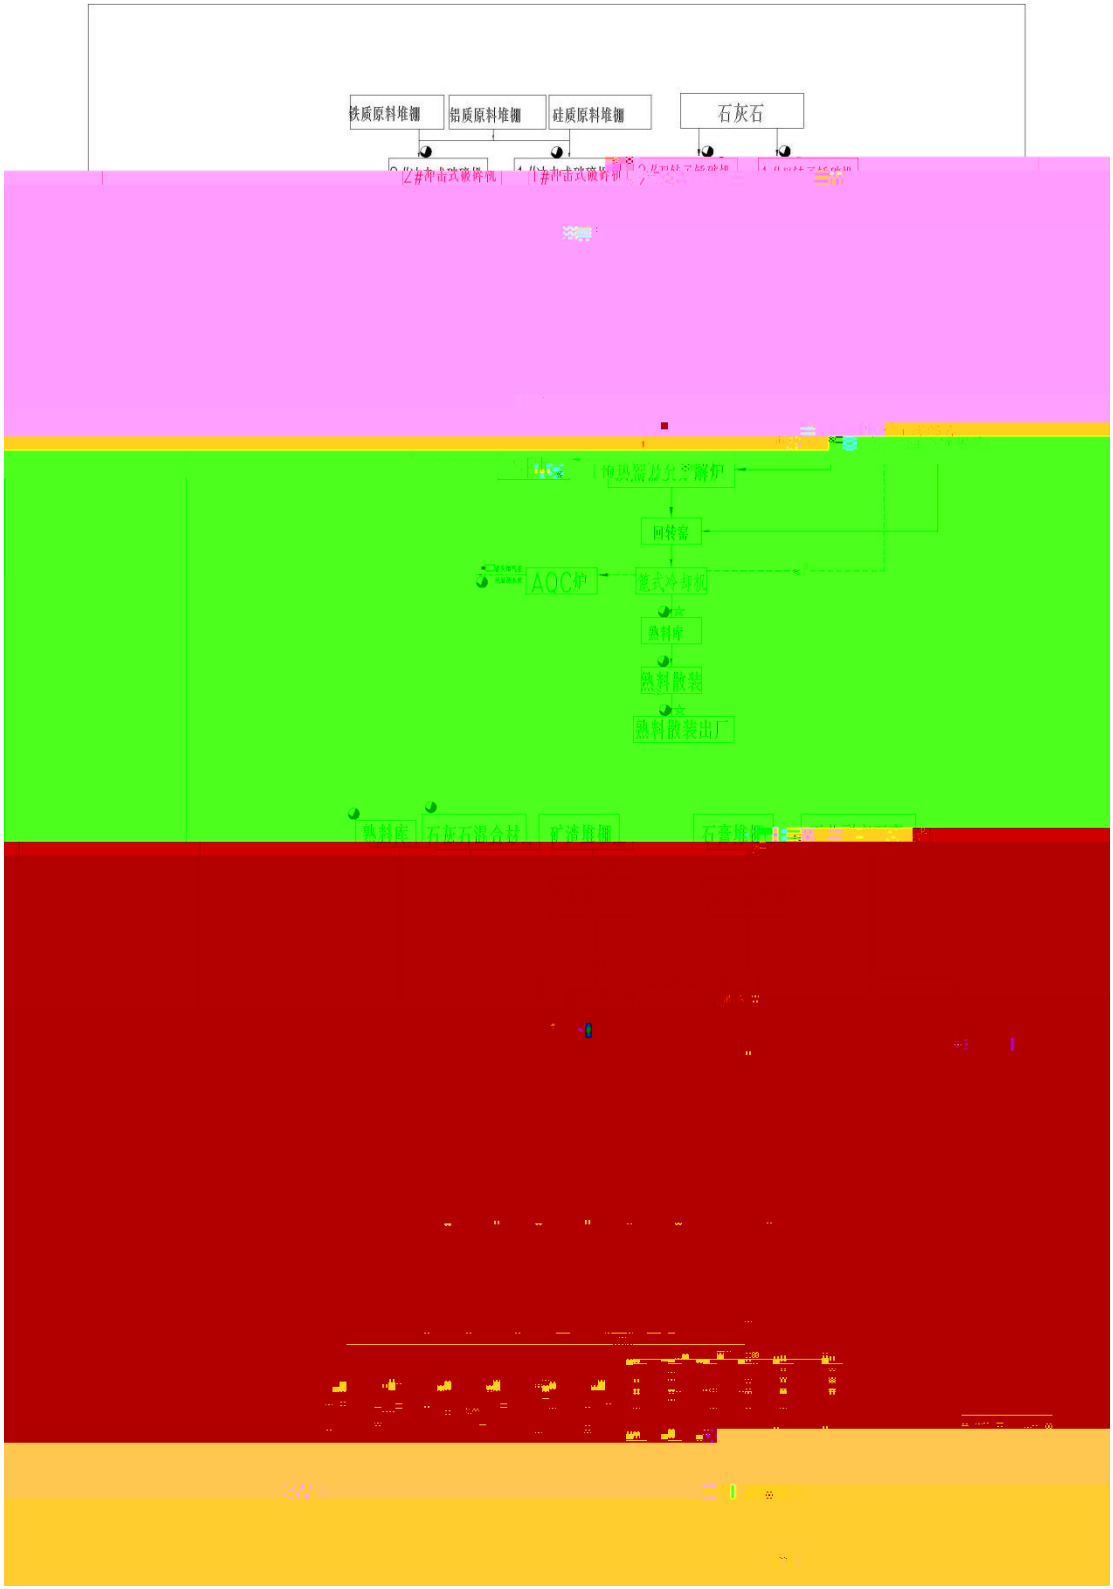
铁质原料堆棚
铝质原料堆棚
硅质原料堆棚
石灰石
回转窑
AQC炉
熟料库
熟料散装
熟料散装出厂
熟料库
石灰石混合材
矿渣堆棚
石膏堆棚

‡ ( )

1

GB238-00

1

2

	G238-00	6db	55b
G2 5	G238-00	6db	55b
	G238-00	6db	55b
G 5	G238-00	6db	55b

3

HJ/T373-2007

0.5dB

4

CEMS

1

2

1

2

3

1

1

2

3

4

5

2

广东省环境保护厅

粤环[illegible]

东塔牌集团股份有限

干法熟料水泥生产线

[illegible]低温余热发电系统）

告书的批复

广东省环境保护厅关于广

公司 2×10000t/d 新型

新建工程（含2×20MW 纯

环境影响报

广东塔牌集团股份有限公司：

排放满足《水泥工业大气污染

《大

10000t/d 新型干法熟料水泥熟料生产线工程 500 米卫生防护距离

内不再规划和新建环境敏感项目的通知》（蕉府〔2014〕5 号

有关要求，配合做好该防护距离范围内土地的规划和利用。

（三）按照“清污分流、

的原则优化设置厂区给排水及中水回用系统。生产废水、生

水经处理达到相应水质要求后全部回用，不外排。

发现问题及时解决。

（七）项目二氧化硫、氮氧化物应分别控制在 429.77 吨/年以内，由梅州市环境保护局在省下达的指标内核拨。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用