


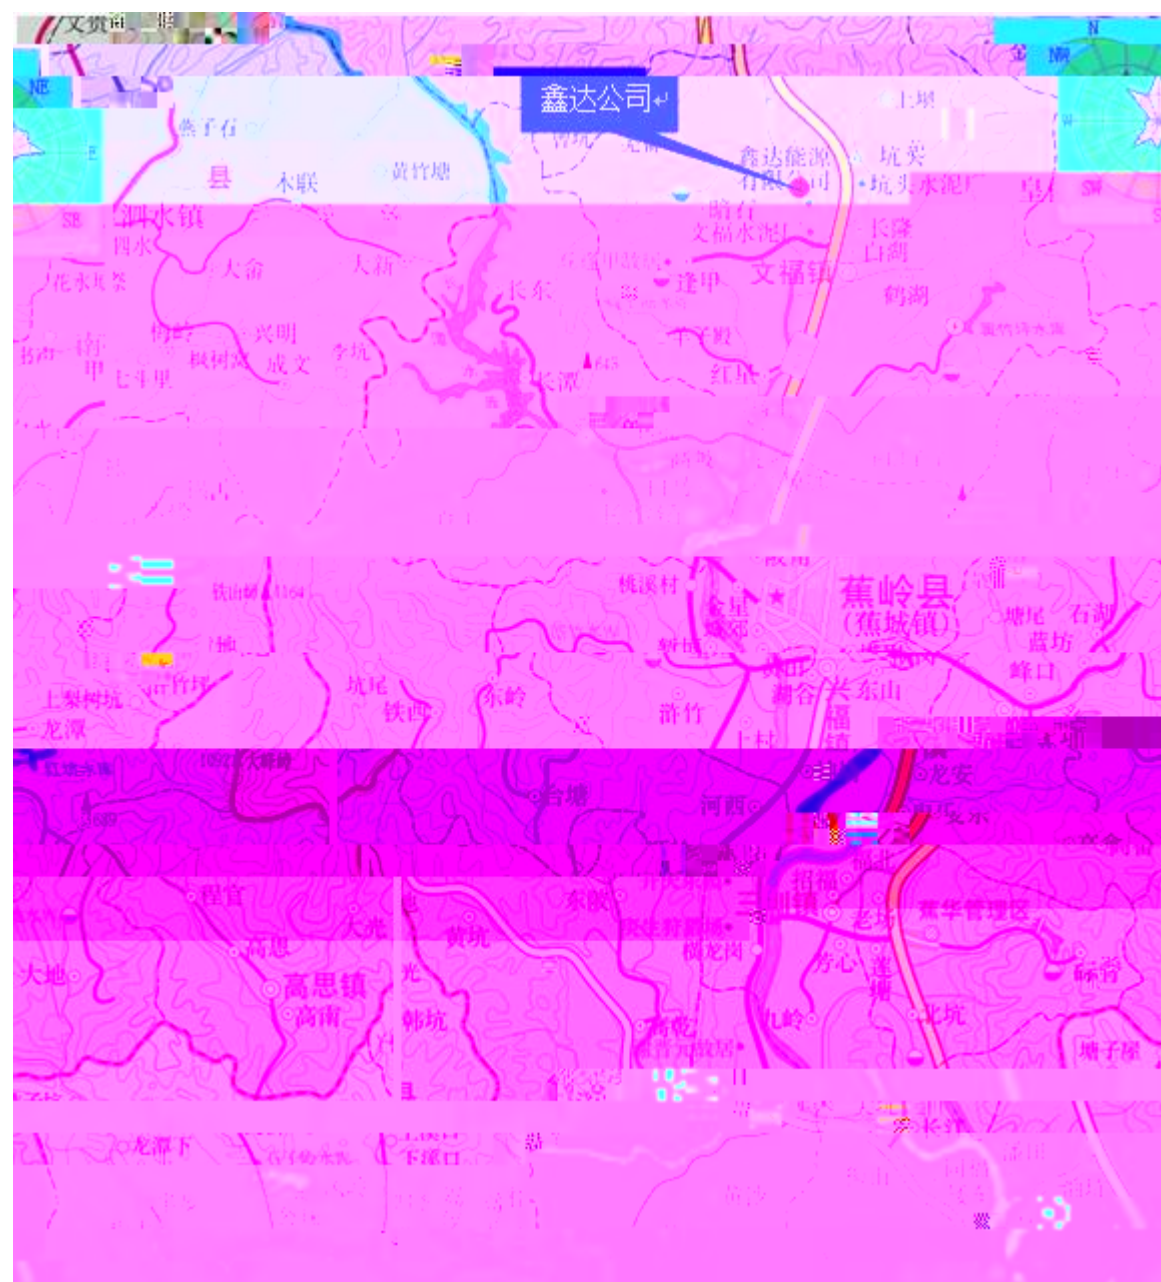

国家环境保护总局

环审[2002]313号

关于广东省梅州市塔牌集团有限公司(5000t/d) 新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目 环境影响报告书审查意见的复函

广东省梅州市塔牌集团有限公司：

你公司《关于请求审查批准梅州市塔牌集团有限公司
5000吨/日新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目环评报告书的
函》(梅塔团[2002]14号)和广东省环境保护局《关于广东省梅州
市塔牌集团有限公司(5000t/d)新型干法旋窑水泥熟料生产线技
改项目环境影响报告书初审意见的报告》(粤环[2002]162号)收
悉。经研究,现对《广东省梅州市塔牌集团有限公司(5000t/d)新
型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目环境影响报告书》(以下简称
“报告书”)提出审查意见。

一、同意广东省环境保护局初审意见。该项目拟在梅州市蕉岭县文福镇建设一条日产 5000 吨水泥熟料生产线,配套建设辅助生产设施。该项目采用窑外分解干法生产工艺,等量淘汰关停集团下属及梅州市落后的小水泥生产线,可改善区域环境质量,符合国家产业政策和清洁生产要求。在落实报告书提出的环境保护措施后,污染物能够达标排放,粉尘、二氧化硫等排放总量满足地方环保部门核定的控制指标要求。从环境保护角度评价,项目可行。

目建设。

二、项目建设应重点做好以下工作:

1. 采用窑外分解干法生产工艺,窑尾废气经袋式除尘器处理后达标排放;回转窑、煤磨、磨机、物料储存转运等粉尘排放点,采取

粉尘收集措施;

2. 加强设备密封性,合理设置除尘设施,采取洒水抑尘、喷淋等措施,最大限度降低粉尘扩散;对物料堆场采取遮盖、洒水等措施;

3. 加强

— 2 —

(GB12348-90)I类标准。

4、加强施工期环境保护管理,落实水土流失防治措施,防止施工扬尘和噪声扰民。

5、中盐海盐水处理系统计划必须与本项项目同步实施,并将此内容纳入工程竣工环境保护验收。

6、按国家有关规定设置规范的污染物排放口。

三、项目定设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工

表十五

负责验收的环境保护行政主管部门意见：

环验〔2004〕109 号

一、广东省梅州市塔牌集团有限公司（5000t/d）新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目在建设过程中执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度，落实了环评和批复中规定的各项环境保护措施，在原有环境保护设施的基础上，工程配套建有窑尾增湿塔、窑头和窑尾静电除尘器 2 台、袋式除尘器 41 台等环境保护设施，原料磨、空压机、罗茨风机、窑尾风机等装有消声、减振设施，全厂工业废水循环利用率达 95%以上，安装了窑尾在线。


二氧化硫排放量 686 t/a。按实际监测情况计算淘汰落后生产能力 217.7 万 t/a、减少粉尘排放量 10962 t/a、二氧化硫排放量 726.31/a。改善了区域环境质量，符合国家产业政策和清洁生产要求。

三、经现场检查，广东省梅州市塔牌集团有限公司（5000t/a）新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目环境保护手续齐全，环境保护设施已按要求落实，各项污染物基本达到了国家排放标准，符合环境保护验收条件。同意验收意见，工程环境保护措施予以工程投入正式运行。

四、建议和要求

1. 加强对各项环境保护设施的日常管理，及时对电除尘器、袋式收尘器的维修保养，确保粉尘长期、稳定达标排放。
2. 进一步做好清洁生产审计工作。



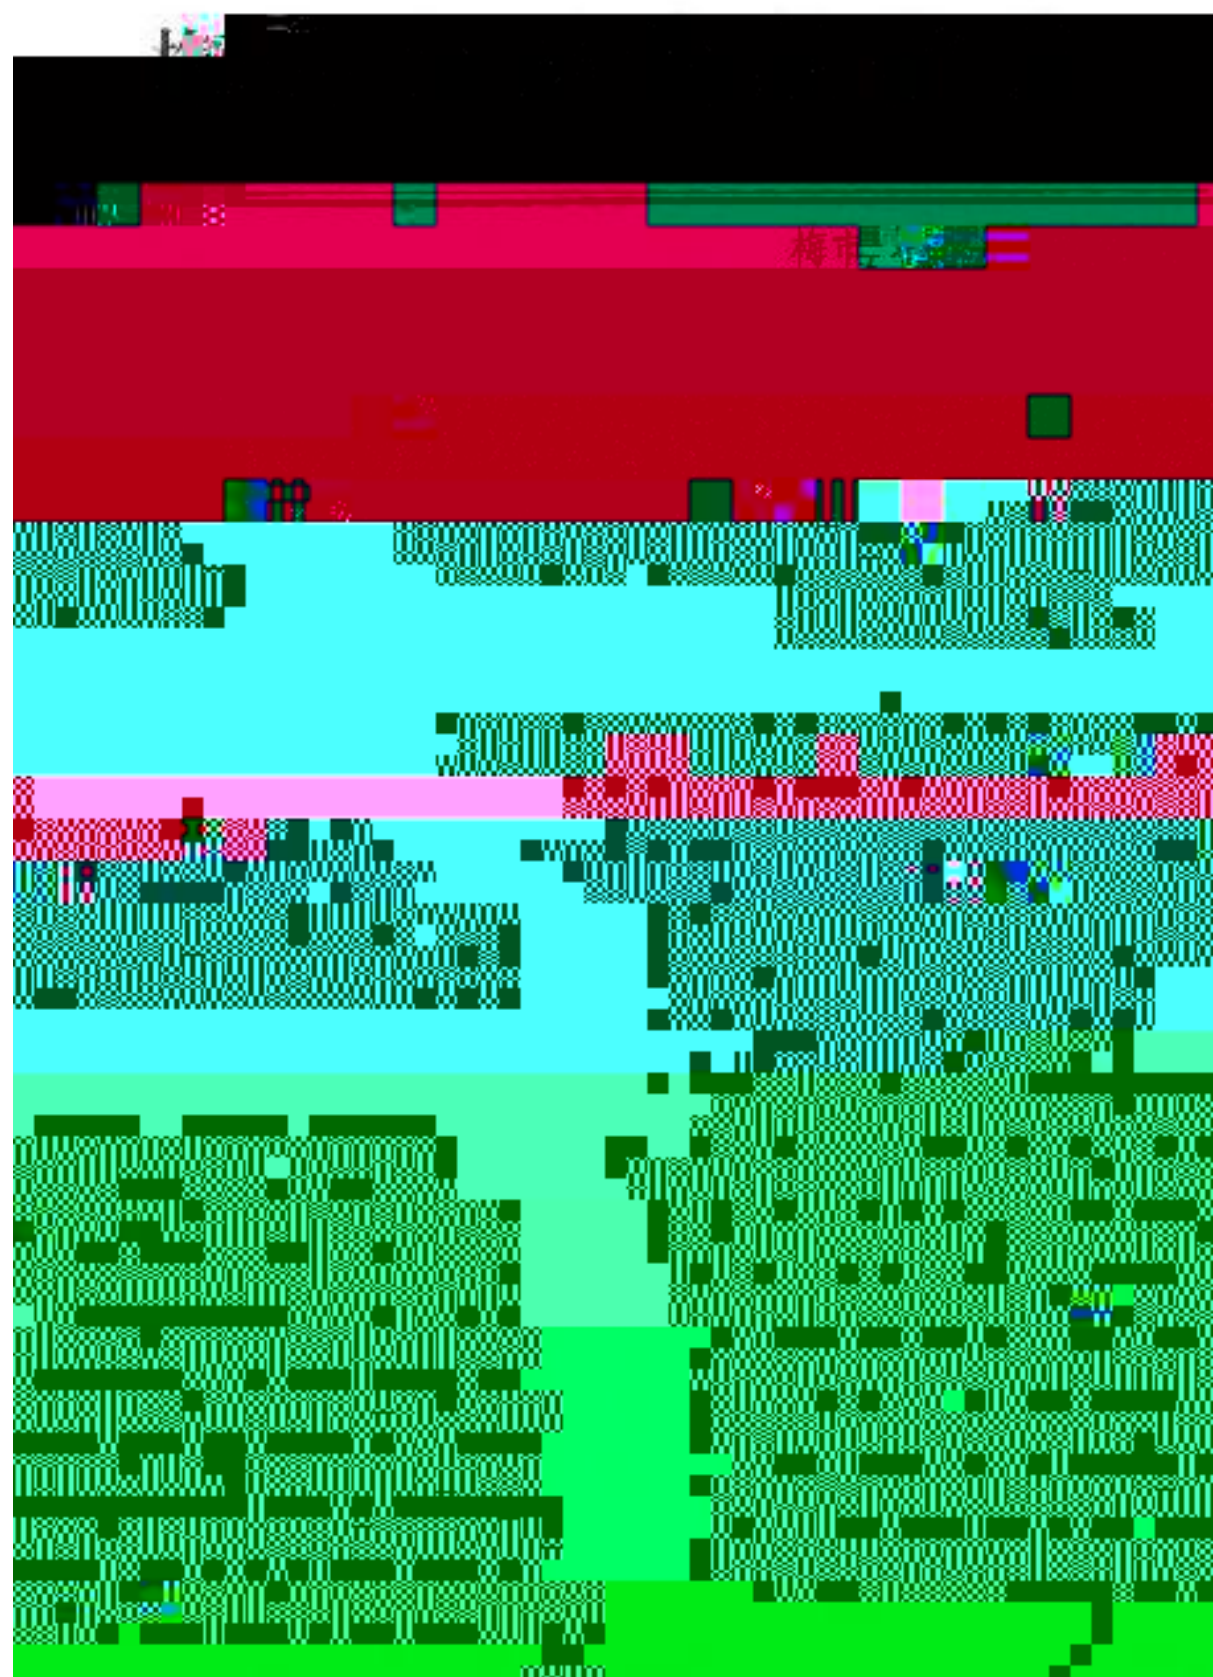

生产线排放烟气安装脱硝设施，降低氮氧化物排放，项目采用中材国际环境工程股份公司的选择性非催化还原技术（SNCR 技术），项目总投资 650 万元，全部属于环保投资。

二、项目环保执行情况

2012 年 9 月，梅州市环境科学研究所受建设单位梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司委托编制完成《梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 5000t/a 硅酸盐水泥熟料生产线烟气脱硝工程竣工环境保护验收监测表》。

梅州市环境科学研究所监测中心站对该项目竣工环境保护验收监测工作，2013 年 11 月，梅州市环境科学研究所监测中心站编制完成《梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 5000t/a 硅酸盐水泥熟料生产线烟气脱硝工程竣工环境保护验收监测表》。

三、验收监测结果

梅州市环境科学研究所监测中心站编制的《梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 5000t/a 硅酸盐水泥熟料生产线烟气脱硝工程竣工环境保护验收监测表》。

(三)废气。项目对粉尘、二氧化硫的排放量基本没有影响,可以有效的削减氮氧化物。经监测 SNCR 系统运行前氮氧化物年排放量为 1705.1 吨,SNCR 系统运行后氮氧化物年排放量为 503.8 吨,年消减量 1201.3 吨。监测期间氮氧化物去除效率符合《广东省环境保护厅关于新型干法水泥降氮脱硝设施环保验收有关问题的通知》(粤环函〔2012〕1272)不低于 60% 的要求。SNCR 系统运行时,氨会以有组织和无组织的方式逃逸,氨逃逸率符合 10ppm 以下要求,氨无组织排放浓度周界外最高浓度值满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表 1 二级标准限值要求。项目安装了脱硝设施烟气排放在线监测系统对排放废气进行在线监测。

(四)噪声。厂界噪声所有监测点两昼夜监测

规范化的管理，以减少对周边环境的影响。

（三）完善企业突发环境事件应急预案，按要求报省、市环保部门备案，加强企业环境风险防范意识，开展环境应急演练，确保环境安全。

六、项目日常环境管理工作由蕉岭县环保局

负责。



上海上上食品股份有限公司 04.1.2013

关于《食品添加剂“200”以吡虫啉
为原料生产的超倍倍甜菊糖甙

食品添加剂
超倍倍甜菊糖甙

有限公司

广东瑞康

“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
因“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
在意见、质料和保质的初审意见以及市
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
升意见：


“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
尔非有限公
超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
研究，提

“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙

“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙

“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙

“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙
“200”以吡虫啉为原料生产的超倍倍甜菊糖甙

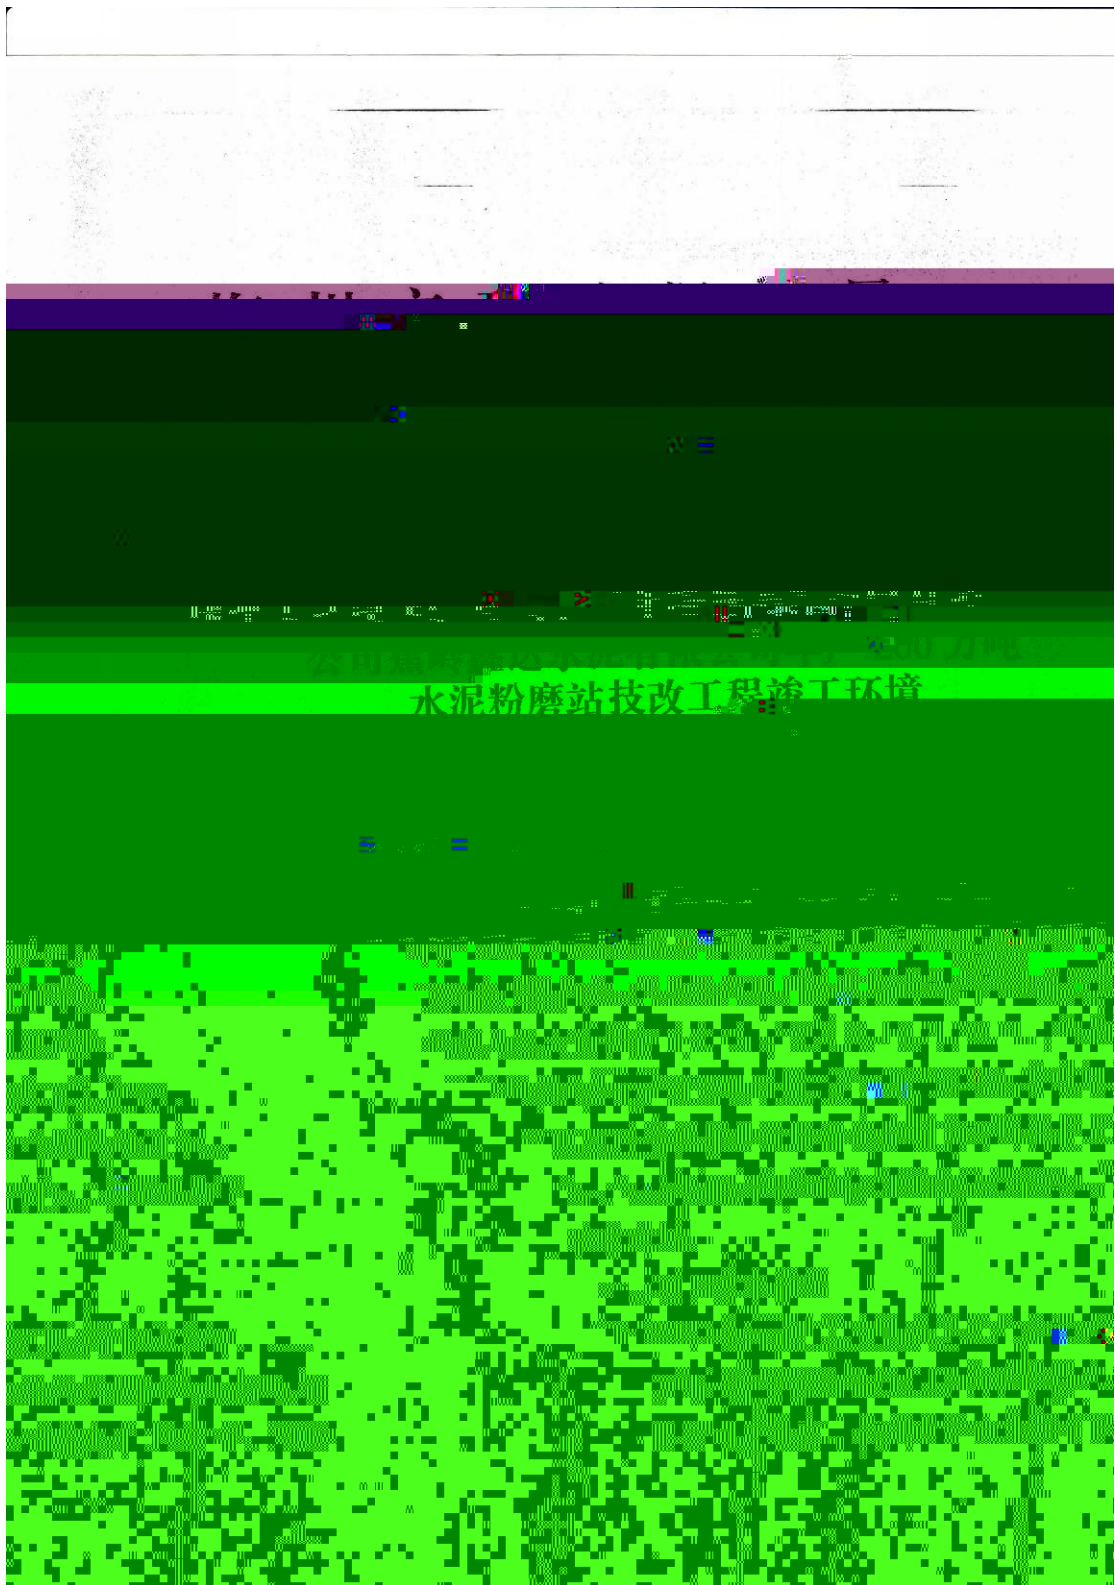

在兼并了梅州市广福水泥有限公司的基础上，

广福水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂 1 号粉
立窑生产线，剩下一条 $\Phi 3.2\text{m} \times 10\text{m}$ 机立窑水泥生产线在 201

年进行技术改造。本项目利用原有部分设施，设计建
为年产 200 万吨水泥粉磨熟料生产线，主要设备有：立窑、

磨机（ $\Phi 4.2\text{m} \times 13\text{m}$ ），建设内容包括水泥粉磨系统、水泥
及散装、水泥包装和成品库、原料堆棚及水泥厂外建设

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司

广福水泥有限公司


广福水泥有限公司

但管理、减小、组织排挤粉小、影响

(三) 完善环境管理体系，开展清洁生产审核，有计划的

实施清洁生产审核，

、

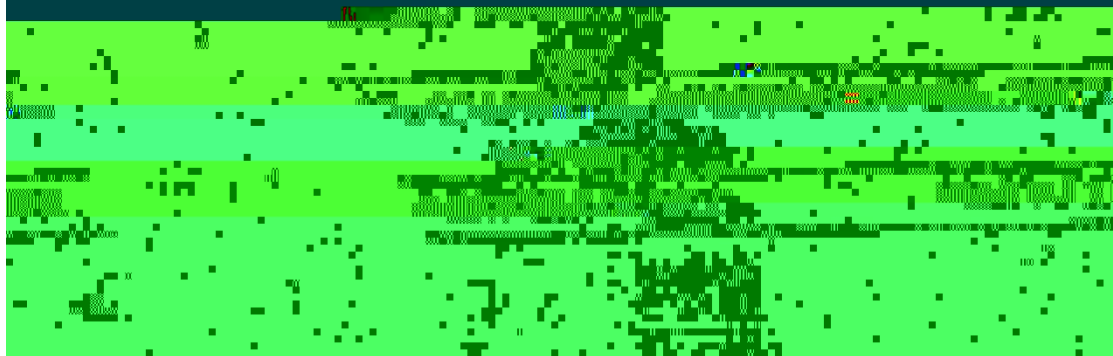

验收指标。联网通信稳定，数据传输安全、正确，符合联网验收标准。

广东省重点技术改造项目

竣工验收鉴定书

